


# Nákladní zouvačka RP-R-U290P

Katalógové číslo: 227

---

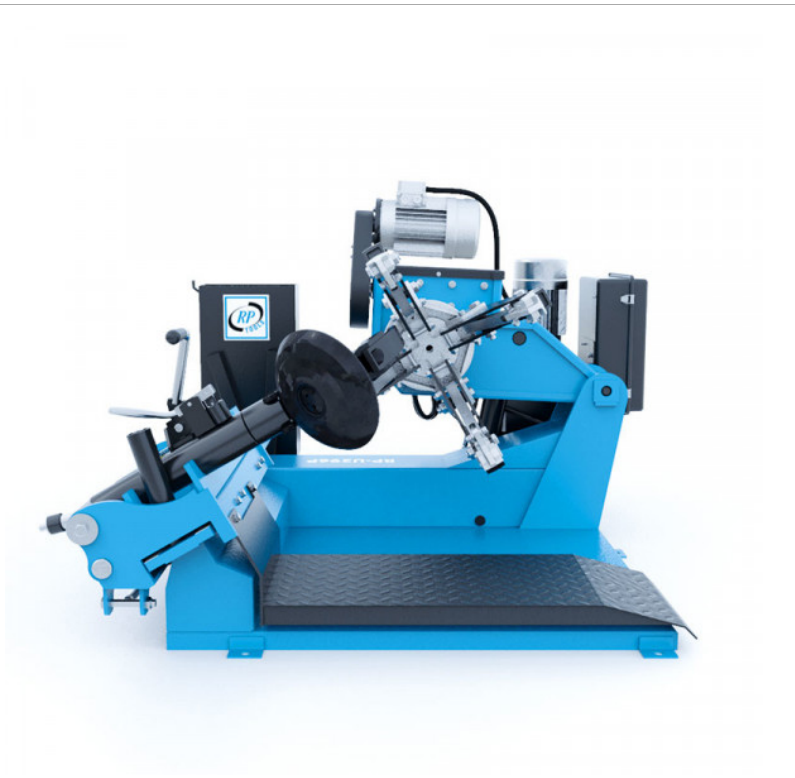

Profesionální nákladní zouvačka od RP-TOOLS pro efektivní práci pro dodávky, nákladní auta, autobusy, kamiony a zemědělské stroje.

- elektro-hydraulická zouvačka pneumatik s hydraulicky pohyblivými montážními vozíky v prvotřídní profesionální kvalitě
- nový model byl podrobně testován ve víceleté zkušební fázi, v níž se zlepšila kvalita a výkonnost
- dvojitý hydraulicky nastavitelný vozík
- hydraulické upínací zařízení se 4 upínacími rameny (rozsah upínání až do 27 ")
- montážní rameno je také ručně nastavitelné do strany a do výšky na vozíku, čímž se rozšiřuje pracovní prostor
- velmi silné hydraulické zdvihové rameno
- pneumatické blokování montážní hlavy
- elektrický motor s 2 rychlostmi pro otáčivý pohyb upínacích ramen
- robustní univerzální montážní rameno s otočným montážním kotoučem a sklopným montážním hákem
- přenosné ovládání s ručním a nožním ovládáním
- elektrické napájení a návrat
- speciální upevňovací body pro upevnění montážního stroje

Důležité!

Pokud chcete používat zouvačku pneumatik ihned, budete potřebovat 16 litrů originálního hydraulického oleje RP-TOOLS

a hlavní zástrčky 380 V. Tento doplněk si můžete objednat pohodlně prostřednictvím našeho online obchodu.

Funkce:

- ideální pro profesionální i malé dílny
- s tímto strojem je možné snadno přezouvat pneumatiky pro autobus, konstrukční vozidla a pneumatiky zemědělských zařízení

## Parametre

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| <b>Specifikace:</b>                     |                     |
| <b>Průměr kola max. (Mm / palec):</b>   | 1600 / 62,99        |
| <b>Hmotnost kola:</b>                   | 1500                |
| <b>Válec s tlakovou silou (kN):</b>     | 23520               |
| <b>Rychlost otáčení (úroveň):</b>       | 2                   |
| <b>Motor hydraulického pohonu (kW):</b> | 1,5                 |
| <b>Motor elektrického pohonu (kW):</b>  | 1.5                 |
| <b>Vnější rozsah upínání (palce):</b>   | 13 - 27             |
| <b>Šířka kola max. (Mm / palec):</b>    | 780 / 30,5          |
| <b>Pracovní tlak (bar / psi):</b>       | 0 - 130/0 - 1885,49 |
| <b>Vývoj hluku (dBA):</b>               | 70                  |
| <b>Napětí (V):</b>                      | 400                 |
| <b>Požadavek na olej (litr):</b>        | 15                  |
| <b>Hmotnost výrobku:</b>                | 560.000             |
| <b>Přepravní hmotnost:</b>              | 570.000             |
| <b>délka:</b>                           | 1650                |
| <b>šířka:</b>                           | 1550                |
| <b>výška:</b>                           | 1050                |